


(A) Superficie scanalata / tonalità marrone e grigio



(B) Superficie grossolanamente dentellata / tonalità marrone e grigio

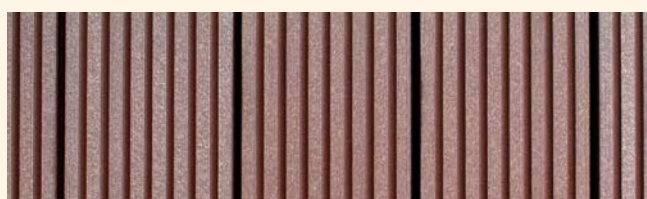

Dati tecnici

Resistenza a trazione secondo DIN 53455:	30 N/mm ²
Modulo di elasticità a trazione secondo DIN 53455:	5000 N/mm ²
Modulo di elasticità a flessione secondo DIN 53455:	400 N/mm ²
Resilienza secondo DIN 53453:	6,4 KJ/m ²
Densità secondo DIN 53479:	1,2 g/cm ³
Durezza Brinell secondo DIN 53456:	93 N/mm ²

L'assorbimento d'acqua dopo 24 ore di immersione è inferiore al 3%.

La dilatazione lineare dopo assorbimento d'acqua conseguente a immersione superiore a 5 giorni è al massimo dello 0,35%.

La dilatazione lineare dovuta al variare delle temperature in condizioni climatiche tipiche dell'Europa centrale è il massimo dello 0,35%.

ASSORTIMENTO

Listoni VivaWood

I listoni in VivaWood sono disponibili nelle tonalità marrone o grigio. Essi presentano una faccia scanalata e l'altra grossolanamente dentellata: entrambe possono essere utilizzate, a seconda dei gusti, come faccia a vista. All'interno i listoni hanno una struttura alveolare, che ne aumenta la stabilità riducendone il peso.



Listoni 25 x 140 mm

Lunghezze in m: 3,00 - 3,50 - 4,00 - 4,50 - 5,00 - 6,00

Su richiesta anche lunghezze maggiori

Travetti portanti VivaWood

L'ossatura di sostegno è disponibile nelle tinte marrone o grigio. Gli elementi in VivaWood non vanno utilizzati come elementi strutturali portanti o sbalzo.



Travetti 60 x 50 mm

Lunghezze in m: 4,00

Travetti 28 x 50 mm

Lunghezze in m: 4,00

Terminali VivaWood

Lungo il perimetro del decking, gli alveoli dei profili andranno coperti con gli appositi terminali. I terminali impediscono la penetrazione d'acqua all'interno del profilo, pur permettendo una sufficiente ventilazione della struttura alveolare. I terminali sono disponibili nelle tinte marrone, grigio o cromo (satinato).



Confezioni da 10 pezzi

Listello di finitura VivaWood

I listelli di finitura sono disponibili nelle tinte marrone o grigio e sono scanalati su entrambe le facce.



Listelli di finitura 16 x 70 mm

Lunghezze in m: 4,00

Clip VivaWood

Le speciali clip per il VivaWood permettono la dilatazione longitudinale dei listoni e, mantenendo una fuga di 8 mm tra gli stessi, ne consentono anche l'eventuale dilatazione in larghezza.



Clip sagomate

confezione da: 50 100



Clip piatte:

confezione da: 50 100



Clip iniziali / clip terminali:

confezione da: 25

Distanziale per giunti VivaWood

Se volete realizzare un giunto di testa tra listoni in VivaWood si consiglia di utilizzare l'apposito distanziale per giunti.

Il distanziale per giunti va inserito, secondo le istruzioni di montaggio, tra le due teste dei listoni da giuntare. In questo modo sarà necessario realizzare giunti di dilatazione solo lungo il perimetro del decking.

Il distanziale per giunti viene fornito completo delle viti necessarie.



Confezioni da 20 pezzi

